


การทำถังดักไขมัน อย่างง่าย

ถังดักไขมันเป็นการกำจัดน้ำมันและไขมัน โดยอาศัยการแยกน้ำมันและไขมันที่มีน้ำหนักเบาและลอยได้ออกจากน้ำเสีย โดยน้ำที่อยู่ในถังควรถูกพักประมาณ 6 ชม. ก่อนปล่อยออกจากถัง

วัสดุอุปกรณ์




ขั้นตอนการทำ

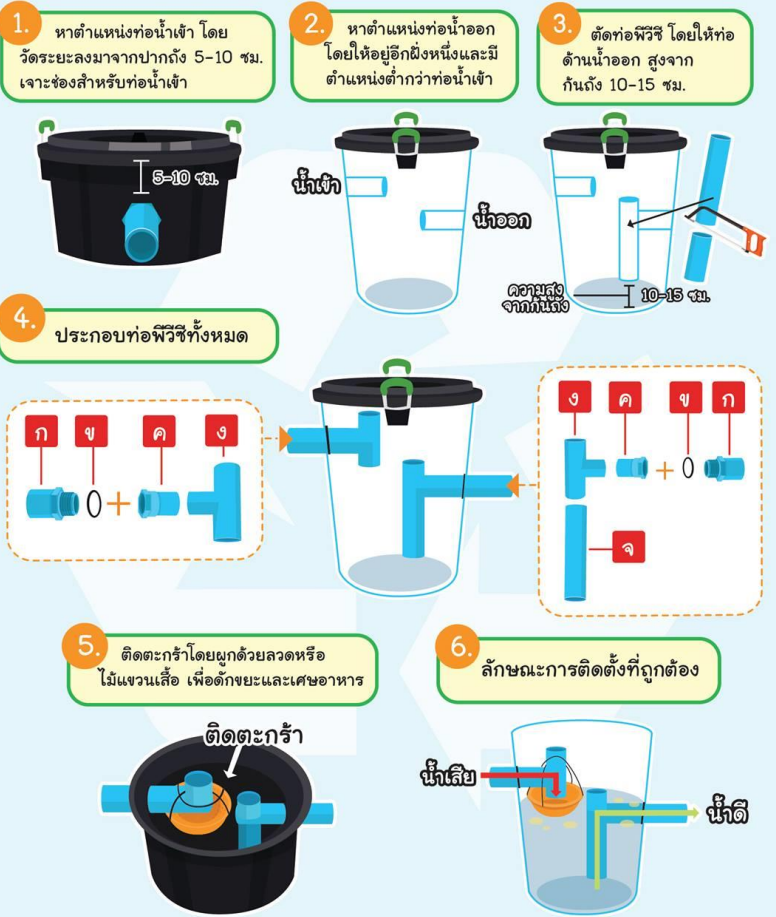

การติดตั้งและใช้งาน

ให้เชื่อมต่อจากอ่างล้างจานเข้ากับท่อน้ำเข้าของถังดักไขมัน และเชื่อมต่อท่อน้ำออกของถังดักไขมันเข้ากับท่อระบายน้ำ

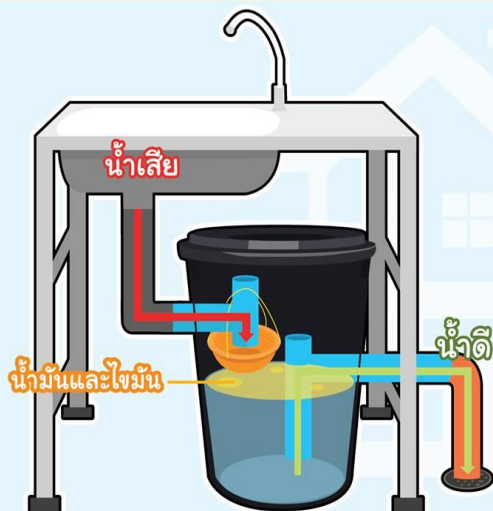

ประโยชน์ของการติดตั้ง

- ท่อระบายน้ำไม่อุดตัน
- น้ำทั้งมีความสะอาด
- สภาพแวดล้อมดีขึ้น
- แหล่งน้ำไม่มีกลิ่นเหม็น
- ระบบบำบัดน้ำมีประสิทธิภาพ

การดูแลถังดักไขมัน

- หมั่นโกยเศษขยะที่ดักไว้หน้าตะแกรงออก
- ถังไขมันที่ลอยอยู่บนผิวน้ำในถังทุกสัปดาห์ และนำไปใส่ถุงทิ้งลงถังขยะ
- หมั่นตรวจสอบสภาพท่อที่รับน้ำต่อจากถัง ถ้ามีไขมันเป็นก้อนหรือคราบให้หมั่นตัดไขมันบ่อยขึ้น
- ล้างถังทุกๆ 6 เดือน

รับผิดชอบต่อสังคม รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

